

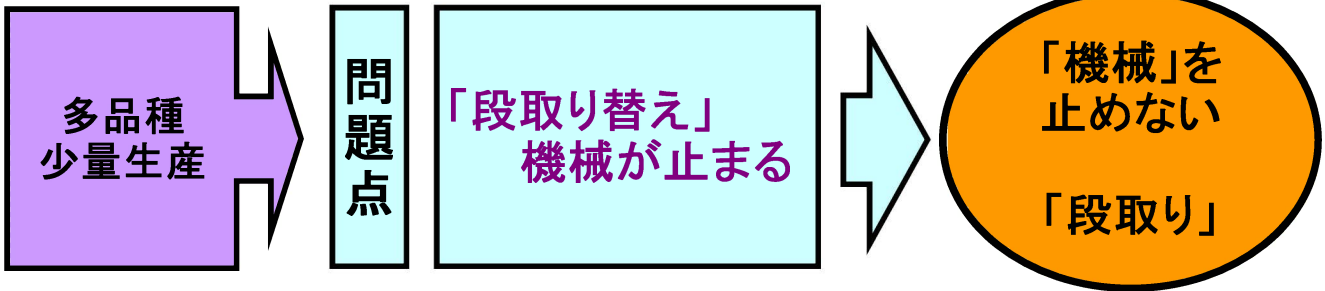


# NT-apx油圧ホローチャック

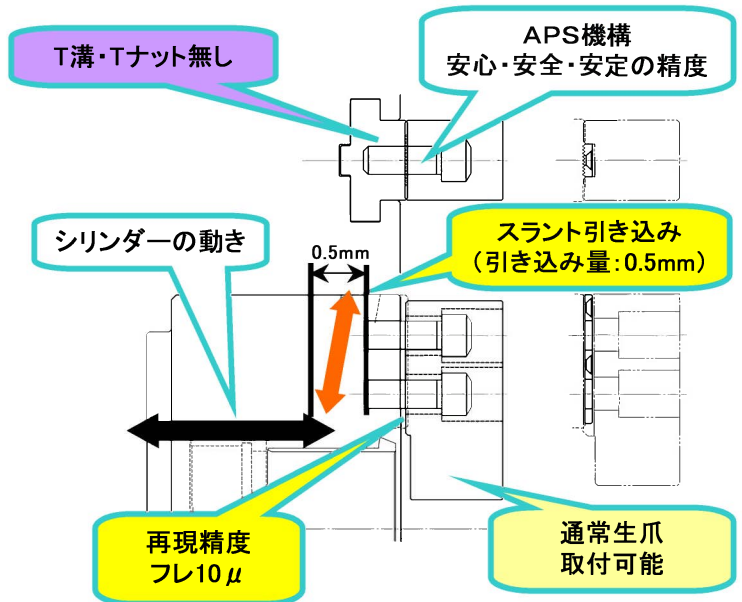

**従来のチャック**  
 L側からR側へ「受け渡し」をすると爪が「浮き上がり」が発生します  
 Tナットで締め付け

**NT-apxチャック**  
 ① 再成形 不要  
 ② 浮上がり 防止  
 ③ TナットT溝が不要

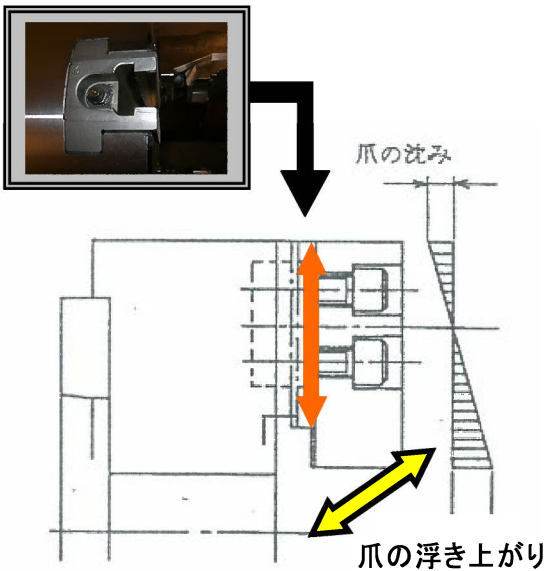

仕様	呼称		NTapx4	NTapx6	NTapx8
	主軸端形状			A2-5	A2-6
爪ストローク(直径)		mm	4.4	5.8	5.8
把握径	最大	mm			
	最小	mm			
許容最高回転数		Min-1			
重量		Kg	4.5	13	19
寸法	外径寸法		116	172	200
	ドローナット径		M25P1.5	M60P1.5	M72P1.5
	貫通径		21	53	66
	多目的タップ				
	セレーションピッチ		P1.5	P1.5	P1.5/P3.0(OP)
	爪取付ピッチ				
※OP=オプション	取付ボルト		M10	M10	M12

- APX油圧チャックの特徴**
- ① 生爪再成形不要チャック  
 特許APS機構により  
 生爪交換後の再現性 確保
  - ② 爪の『浮き上がり』が発生しづらい構造  
 スラント引き込み (引き込み量:0.5mm)
  - ③ T溝・Tナットの無い構造 ⇒ ひずみが少ない  
 高精度 高剛性  
 T溝・Tナットが無い為に生爪取り付けが簡便
  - ④ 着座検知機能がオプションで可能です

特許NT-apsチャックもございます

有限会社シンセテック  
 〒300-1532 茨城県取手市谷中10-1  
 Tel:0297-82-3311 Fax:0297-82-5588  
 E-mail:fmc@synthe.jp